

## Produktbeschreibung

Die Wägezelle Typ PCB ist eine hermetisch dicht verschweisste Single Point Wägezelle aus Edelstahl. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz in industrieller Umgebung.

## Anwendung

- Tischwaagen, Bodenwaagen, Verpackungsmaschinen und Bandwaagen

## Wichtige Merkmale

- Großer Nennlastbereich von 50 kg bis 1 000 kg
- Edelstahlkonstruktion
- Schutzart IP68, hermetisch dicht gekapselt
- Plattformgröße bis 1 000 x 1 000 mm
- Hoher Eingangswiderstand
- Integrierter Montagefuß

## Zulassungen

- Genauigkeitsklassen C3 und C3 MI6 nach OIML R60 (Y = 12 500)
- NTEP Genauigkeitsklasse III für 3 000 Teile
- ATEX-Zulassung für Ex-Bereich Zone 0, 1, 2, 20, 21 und 22
- FM Zulassung

## Option

- Y = 20 000 für C3 und C3 MI6

## Gewicht inklusive Verpackung

- |                 |     |     |     |     |       |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| ■ Nennlast (kg) | 50  | 100 | 250 | 500 | 1 000 |
| ■ Gewicht (kg)  | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,8   |

## Lieferbares Zubehör


- Wägeelektronik

### Technische Daten PCB

Nennlast		(E <sub>max</sub> )	kg	50 / 100 / 250 / 500 / 1 000	
Genauigkeitsklasse nach OIML R60				(GP)	C3 C3 MI 6
Maximal zulässige Anzahl der Teilungswerte		(n <sub>LC</sub> )		n.V.	3 000
Mindestteilungswert der Wägezelle		(V <sub>min</sub> )		n.V.	E <sub>max</sub> /12 500
Temperaturkoeffizient des Nullpunktes		(TC <sub>0</sub> )	%*RO/10°C	≤ ± 0.0400	≤ ± 0.0112
Temperaturkoeffizient des Kennwertes		(TC <sub>RO</sub> )	%*RO/10°C	≤ ± 0.0200	≤ ± 0.0100
Zusammengesetzter Fehler			%*RO	≤ ± 0.0500	≤ ± 0.0200 ≤ ± 0.0180
Linearitätsabweichung			%*RO	≤ ± 0.0400	≤ ± 0.0166 ≤ ± 0.0166
Hysterese			%*RO	≤ ± 0.0400	≤ ± 0.0166 ≤ ± 0.0083
Kriechfehler (30 Minuten) / DR			%*RO	≤ ± 0.0600	≤ ± 0.0166 ≤ ± 0.0083
Option	Mindestteilungswert	(V <sub>min opt</sub> )		n.V.	E <sub>max</sub> /20 000
	Temperaturkoeffizient des Nullpunktes	(TC <sub>0 opt</sub> )	%*RO/10°C	n.V.	≤ ± 0.0070
Nennkennwert		(RO)	mV/V		2 ± 5%
Nullsignaltoleranz			%*RO		≤ ± 5
Speisespannung			V		5...15
Eingangswiderstand		(R <sub>LC</sub> )	Ω		1 100 ± 50
Ausgangswiderstand		(R <sub>out</sub> )	Ω		960 ± 50
Isolationswiderstand (100 V DC)			MΩ		≥ 5 000
Grenzlast		(E <sub>lim</sub> )	%*E <sub>max</sub>		200
Bruchlast			%*E <sub>max</sub>		300
Grenzquerbelastung			%*E <sub>max</sub>		100
Maximale Plattformgröße; Belastung nach OIML R76			mm	600 x 600 für 50 kg / 800 x 800 für 100...500 kg / 1 000 x 1 000 für 1 000 kg	
Maximale Außermittigkeit bei Nennlast			mm	200 für 50 kg / 250 für 100...500 kg / 300 für 1 000 kg	
Nenntemperaturbereich			°C	-10...+40	
Gebrauchstemperaturbereich			°C	-40...+80 (ATEX -40...+60)	
Werkstoff				Edelstahl 17-4 PH (1.4548)	
Kapselung				hermetisch gekapselt; Kabelanschluß mit Hilfe einer Glasdurchführung	
Schutzart nach DIN 40.050				IP68/IP69K	

Die Werte für Linearitätsabweichung, Hysterese und TC<sub>RO</sub> können im Einzelfall überschritten werden.  
Die Summe aus Linearitätsabweichung, Hysterese und TC<sub>RO</sub> liegt innerhalb der Fehlergrenze nach OIML R60 mit p<sub>LC</sub>=0,7.

### Abmessungen (in mm)

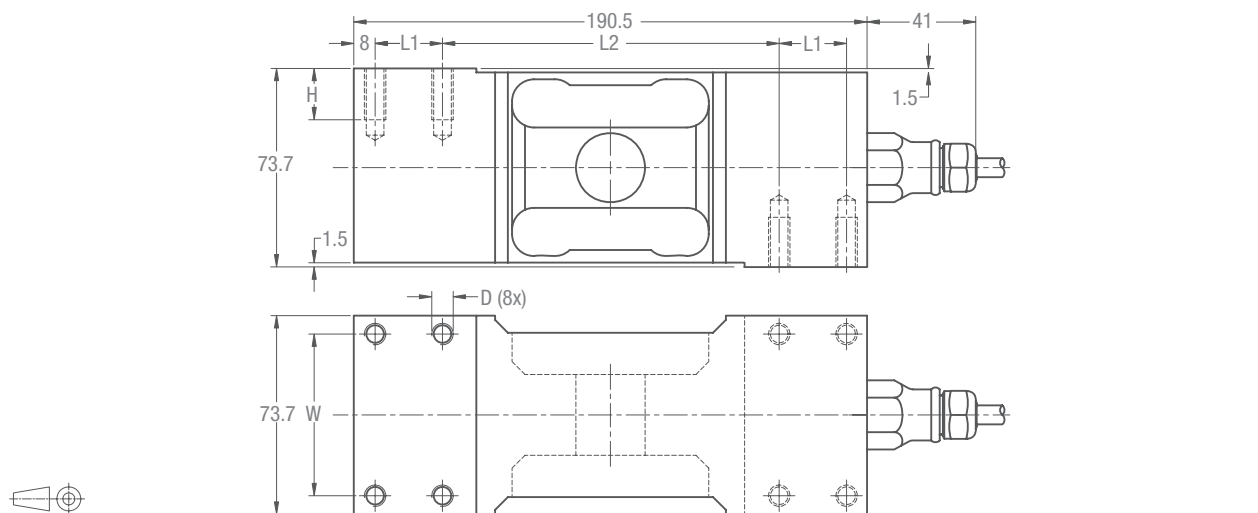

Typ	L1	L2	H	W	D	Montageschrauben**	Anzugsmoment*
PCB-50/100/250/500/1 000 kg	25	125	19	60	M8	M8 8.8***	25 Nm
PCBB-500/1 000 kg	35	104,5	30	57	M12	M12 8.8	90 Nm

\* Schraubengewinde zur Montage fetten.

\*\* Version mit Gewinde 5/16-18 UNC verfügbar (nur PCB).

\*\*\* M8 12.9 für 1 000 kg.

### Kabelanschluss

- Die Wägezelle hat ein 4-adriges, abgeschirmtes Kabel (AWG 24).  
Kabelmantel aus Polyurethan
  - Kabellänge: 3 m
  - Kabeldurchmesser: 5 mm
  - Der Schirm ist an der Wägezellenseite nicht aufgelegt
- Auf Anfrage ist ein 6-adriges Kabel lieferbar und der Schirm an der Wägezellenseite aufgelegt.

